AN-130

AN-130

Applications multimedia - Réunions - Classes

Musique et parole • Secteur • 100 personnes

Support de son

L'AN-130 est un moniteur compact d'une très bonne qualité sonore jusqu'à 100 personnes. Il intègre toutes les entrées nécessaires pour brancher un microphone, un ordinateur ou tout autre appareil multimédia.

Blindé magnétiquement, les interférences avec les autres appareils électriques sont évitées. Sa télécommande permet de régler le volume à distance. Il existe en version UHF diversity 16 canaux (sans fil).

www.easycomaudio.fr

AN-130

AN-130

Applications multimedia - Réunions - Classes

Support de son

Options

Un système sans fil intégré augmente les possibilités de l'AN-130. Choisissez l'option qui vous convient le mieux.

AN-130RC
- AN-130 moniteur sur secteur, platinium ou noir, avec sa télécommande de volume

AN-130RCU1
- AN-130 avec récepteur UHF diversity 16 canaux sélectionnables intégré, platinium ou noir, avec sa télécommande de volume

Microphones, Émetteurs Sans Fil

WH-6000
- Microphone émetteur à main

CM-60
- CollarMic™ microphone tour de cou (nécessite l'émetteur WB-6000)

HBM-60
- Microphone serre-tête (nécessite l'émetteur WB-6000)

LM-60
- Microphone cravate (nécessite l'émetteur WB-6000)

WB-6000
- Boîtier émetteur sans fil

Accessoires

MIC-90P
- Microphone fil à main

SS-250
- Trépied pour AN-130 (prévoir le support SB1)

MSB-201
- Pied micro perche

CC-460
- Housse de transport pour trépieds

SB-1
- Support pour SS-250

SB-3
- Support mural noir

SB-3P
- Support mural platinium

SB-360
- Support mural giratoire noir (sur commande spéciale)

SB-360P
- Support mural giratoire platinium (sur commande spéciale)

RM-1
- Kit de montage en rack 19" pour 1 AN-130

RM-12
- Kit de montage en rack 19" pour 2 AN-130

CC-100
- Housse de transport molletonnée zippée

Que vous ayez besoin d'amplifier le son de votre voix, de votre vidéo-projecteur ou de tout autre système multimédia, l'AN-130 est un moniteur compact d'une très grande qualité sonore jusqu'à 100 personnes. Il intègre toutes les entrées nécessaires (RCA, entrées micro et instrument en jack 6,35) pour brancher un microphone, un ordinateur ou tout autre appareil multimédia. Un boomer souple de 4,5'' couplé à un tweeter refroidi au ferrofluid (HP blindé magnétiquement), permet d'éviter toute interférence avec les autres appareils électriques. C'est le seul moniteur de sa catégorie qui accepte une version sans fil UHF diversity 16 canaux, avec une télécommande à distance pour régler le volume. Utilisez-le dans une salle de classe, d'informatique ou de réunions. l'AN-130 devient un véritable outil de communication.

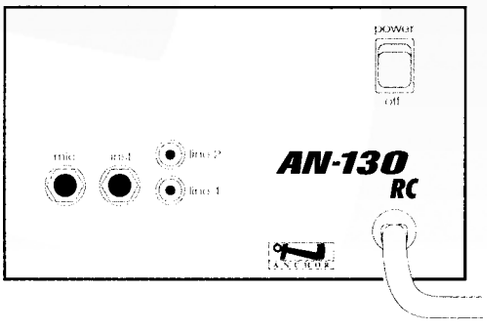

Spécifications techniques

Puissance de sortie :	30 watts RMS
Efficacité :	101 dB @ 1 mètre
Sensibilité en sortie :	
Pour Ligne :	-20 dBV (100 mVrms)
Pour Microphone :	-43 dBV (7,5 mVrms)
Pour Instrument :	-30 dBV (30 mVrms)
Réponse en fréquence :	65Hz – 18kHz
Entrée Micro :	Lo-Z, asymétrique, jack 6,35mm
Entrée Instrument :	(3k), asymétrique, jack 6,35mm
Entrée Ligne (2) :	Hi-Z, asymétrique, double jacks RCA (somme Droite et Gauche)
Bande de fréquences :	790,375 MHz – 805,375MHz
Consommation :	210-240VAC, 50/60Hz (50W max)
Dimensions (HLP) :	13 x 21 x 23 cm
Poids :	3,8 kg

Spécifications sujettes à modification sans préavis.

* Garantie 6 ans sauf pour les batteries, les options et les accessoires qui sont garantis 1 an.

Easy Com Audio
ZAC de Tournezy - 63, rue Maurice Le Boucher - 34070 Montpellier
info@easycomaudio.fr - www.easycomaudio.fr - Tél : 04 67 27 27 76 - Fax : 04 67 34 07